

GARANTIE DE
2
ANS

RÉSERVOIRS AÉRIENS

ECODEPUR[®] RA

RESERVOIRS AERIENS ECODEPUR® RA

Les réservoirs aériens ECODEPUR® RA des récipients destinés au stockage de l'eau pour consommation humaine, usages urbains, industriels et agricoles.


AVANTAGES

- Apte au stockage de l'eau pour consommation humaine (Fournis avec une Déclaration de Conformité de Qualité Alimentaire);
- Haute résistance mécanique et insensibilité à la corrosion;
- Etanchéité totale (dû aux caractéristiques du matériel de construction, la possibilité de fuites provenant des parois est inexistante, contrairement aux systèmes traditionnels construits en béton);
- Facilité d'installation et entretien.


PRINCIPALES CARACTERISTIQUES

- Fabriqués en polyéthylène linéaire de haute densité, avec additif anti-UV, par système de rotomoulage, ce qui se traduit en une haute résistance mécanique et insensibilité à la corrosion;
- Renforts horizontaux et verticaux dûment situés, qui dotent la structure de haute résistance;
- Couleur noire;
- Trou d'homme \varnothing 400 mm.

DIMENSIONS

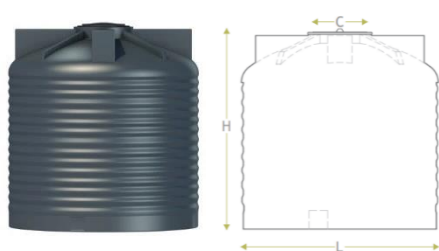

RESERVOIRS AERIENS VERTICALES (RAV)

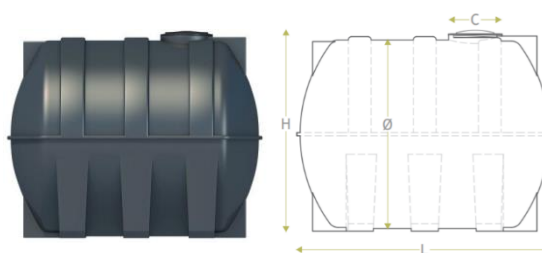

RESERVOIRS AERIENS HORIZONTAL (RAH)

MODÈLE	TAPER	VOLUME TOTAL (L)	Ø (mm)	L (mm)	H (mm)	C (mm)	POIDS (kg)
RAV 500	V	500	700	731	1.255	400	32
RAH VT1.5	H	1.500	1.210	1.350	1.310	400	45
RAV VT2.0	V	2.000	1.530	-	1.655	400	60
RAH VT3.0	H	3.000	1.500	1.900	1.550	400	95
RAV VT4.0	V	4.000	1.890	-	1.940	400	120
RAH VT5.0	H	5.000	1.800	2.320	1.870	400	150
RAV VT10	V	10.000	2.400	-	2.363	400	200
RAV VT15	V	15.000	2.500	-	3.292	400	350

Les images et dimensions présentées peuvent être modifiées sans préavis | Les mesures présentées ont une tolérance de \pm 2%

V - Vertical | H - Horizontal

INSTALLATION

L'installation des Réservoirs Aériens, ECODEPUR® RA devra suivre les recommandations d'Installation des Réacteur/Réservoir en Polyéthylène Linéaire, qui seront fournis avec le Catalogue du Produit.

En cas de doute vous devrez contacter les services technique d'ECODEPUR®.

ENTRETIEN

Ayant comme objectif de garantir la qualité de l'eau distribuée, les réservoirs doivent être assujettis à des actions régulières d'hygiénisation, ce avec une périodicité adéquate aux caractéristiques des systèmes d'approvisionnement en eau et selon les caractéristiques de la surface en contact avec l'eau.

GARANTIE

Deux (2) ans, contre d'éventuels défauts de fabrication.

A ECODEPUR® n'assume aucune responsabilité, en cas il y aurait des indices de mauvaise installation et /ou utilisation.

CONTACTS

Parc Industriel ECOPARC de Berrechid,
Batiment N° 186, Route Régionale 318,
Commune Sidi EL Mekki
26100 Maroc
info@ecodepur.ma
Ligne 1: +212 (0)5 23 71 37 77
Ligne 2: +212 (0)5 23 71 37 83
www.ecodepur.ma

TECHNOLOGIES POUR L'EAU ET ASSAINISSEMENT

Toutes les données techniques, indications, photographies ou autres informations fournies dans nos catalogues et publications sont uniquement orientatifs. ECODEPUR® se réserve le droit de modifier les informations présentées sans préavis.